
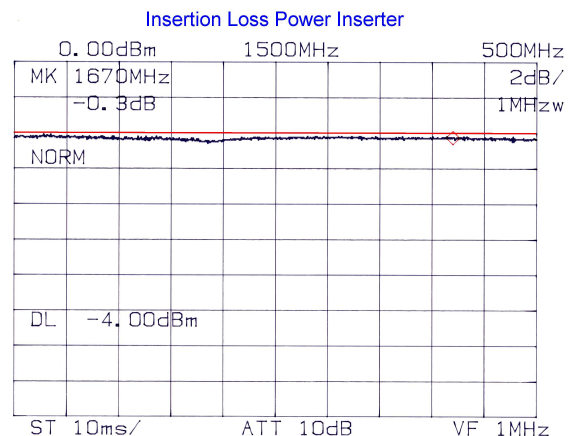


-1004- DC - FERNSPEISEWEICHE

Diese DC-Fernspeiseweiche ist auf geringste Einfügedämpfung im L-Band zum Betrieb mit dem aktiven Inmarsat-Feed entwickelt worden.

Eine LED informiert über den korrekten Anschluss mit dem integrierten Vorverstärker. Wenn der Betriebsstrom über 10 mA liegt beginnt die LED zu leuchten. Die Fernspeiseweiche ist gegen Verpolung geschützt, zusätzlich ist eine Feinsicherung integriert. Der Anschluss der Stromversorgung über ein Durchführungsfilter HF-mäßig entkoppelt.

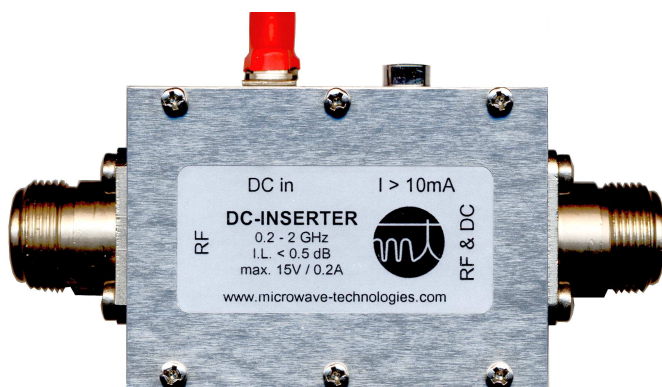

Technical Details

- Frequenzbereich : 0.2 – 2.0 GHz
- Einfügedämpfung : < 0.5 dB (0.3 dB typ.)
- Return loss : > 15 dB (20 dB typ.)
- Max. HF-Power : 10 W cw RF
- DC-Versorgung : 15 V / 0,2A max.
- HF-Anschluss ANT : N-Buchse (RF & DC)
- HF-Anschluss RX : N-Buchse (RF)

Andere Frequenzbereiche und weitere Spezifikationen auf Anfrage möglich.